



自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




亮镀锌钢端部接头

端部接头装置, 包含了四片用螺栓与链节连接的钢板, 允许拖链的两端与设备相连接。




图A
拖链可以被从前面固定, 要么在弯曲部分的内侧, 要么在弯曲部分的外侧。



表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的重量的不同。

对于超出图表中所示列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

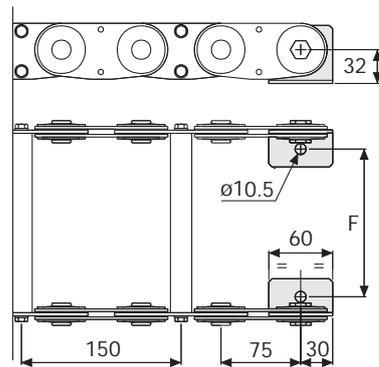

拖链类型	F mm
20NT079	65
20NT104	90
20NT154	140
20NT204	190
20NT254	240
20NT304	290
特殊尺寸	F=A-47

亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的	
拖链类型	端部接头装置
20...	A20NKM

全套未组装的	
拖链类型	端部接头装置
20...	A20NK

Serie Steel


20NT

亮镀锌钢电缆拖链




4

适合长行程的应用。
见第214页



附加的可移动的分隔片



钢薄片盖板

更多信息, 请咨询布莱围世公司的技术部门