


Serie Light


30090/91/92

尼龙电缆拖链

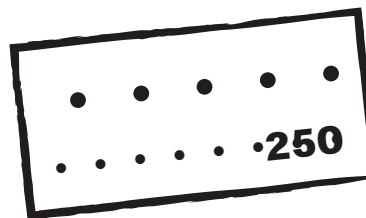


内部高 (D) 18.5 mm

带有大的中心抗磨销轴的单链节结构，同样抗扭抗拉。盖板不可开启。如果使用导向槽，这个拖链特别适合长行程应用，这是大型纺织厂的典型应用。



30090-30091-30092



30091S


自支撑时的技术特性

速度	10 m/s
加速度	50 m/s ²

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。


A	B	C	D	R	每米重量	拖链 产品代码
mm	mm	mm	mm	mm	kg	
29	23,5	18	18,5	033-038-048-070-100	0,32	30090 □□□ *
36	23,5	25	18,5	033-038-048-070-100	0,36	30091 □□□ *
36	23,5	25	18,5	033-038-048-070-100	0,36	30091 □□□ S*
49	23,5	38	18,5	033-038-048-070-100	0,39	30092 □□□ *

完整的产品代码需要插入半径 (R) 值：例如，30090 □□□ R

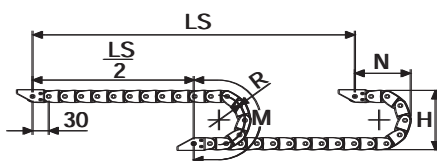

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
033	89,5	75	165	130	275
038	99,5	80	180	130	275
048	119,5	90	210	300	630
070	163,5	112	280	480	1025
100	223,5	145	375	655	1415

对于滑行应用，技术参数可以根据频率，附加重量以及环境的不同略做改变

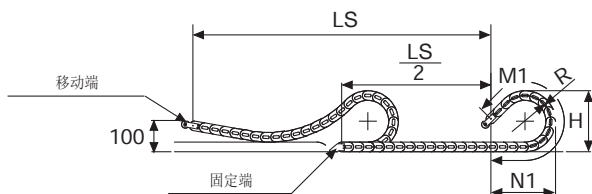

拖链长 (L)

半行程 ($\frac{LS}{2}$)



加上曲线部分长度 (M) 或 (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ 或 } M1$$



自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的重量的不同。


对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

亮镀锌钢端部接头***

端部接头装置允许拖链的两端都与设备相连。



图A
拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。
见第31页端部连接头的各种安装方式

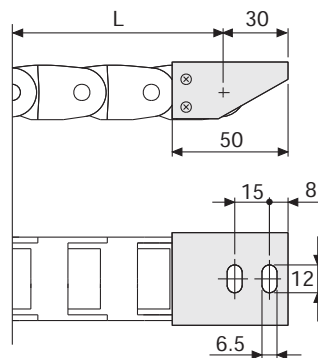

亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的

拖链 类型	端部接头 装置
30090	A30090KM □ **
30091	A30091KM □ **
30091S	A30091KM □ **
30092	A30092KM □ **

全套未组装的

拖链 类型	端部接头 装置
30090	A30090K □ **
30091	A30091K □ **
30091S	A30091K □ **
30092	A30092K □ **

** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3

*** 根据要求可以提供不锈钢的

Serie Light

30090

30091

30092

尼龙电缆拖链

3



适合长行程的应用。如需选用导向槽, 请见第54页。

更多信息, 请咨询布莱围世公司的技术部门