


Serie Medium

305

尼龙电缆拖链

内部高 (D) 23 mm
 两侧对称的单链节连接结构，带有大的抗摩单销轴。盖板不可开启。可以提供垂直的分隔片。由于两侧对称结构的设计，使得拖链非常坚固，同时它具有很小的摩擦力。如果使用导向槽，这个拖链特别适合长行程的应用。

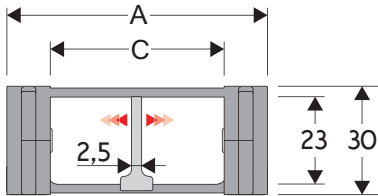

分隔片*	
- 未组装的	产品代码 S305
- 组装过的	产品代码 S305MC
销轴	
	产品代码 PG305


*分隔片不能被应用于长行程的应用中

自支撑时的技术特性

速度	10 m/s
加速度	50 m/s ²


如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	每米重量 kg	拖链 产品代码
54	30	30	23	50	0,90	305008
54	30	30	23	70	0,90	305010
54	30	30	23	120	0,90	305020
54	30	30	23	150	0,90	305050
74	30	50	23	50	1,00	305009
74	30	50	23	70	1,00	305030
74	30	50	23	120	1,00	305040
74	30	50	23	150	1,00	305060

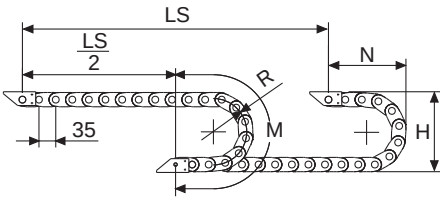

对于滑行应用，技术参数可以根据频率，附加重量以及环境的不同略做改变

SLIDING
 和可转动接头一起订购

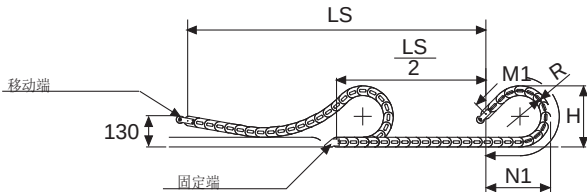

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
50	130	105	230	125	270
70	170	120	290	160	365
120	270	175	450	330	800
150	330	205	545	435	1065

拖链长 (L)
 半行程 ($\frac{LS}{2}$)
 加上曲线部分长度 (M) 或 (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ 或 } M1$$



