


Serie Medium

305A

带有可拆卸盖板的尼龙电缆拖链

内部高 (D) 24 mm

两侧对称的单链节连接结构，带有大的抗摩单销轴。拖链弯曲时内侧部分的盖板可以被拆卸掉。可以提供垂直的分隔片。拖链弯曲时外侧部分的宽盖板可以提供很好的保护作用。由于两侧对称结构的设计，使得拖链非常坚固，同时它具有很小的摩擦力。

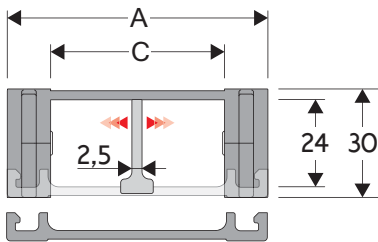


分隔片	
- 未组装的	产品代码 S305
- 组装过的	产品代码 S305MC
销轴	
产品代码 PG305	

自支撑时的技术特性

速度	10 m/s
加速度	50 m/s ²

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
54	30	30	24	50	0,85	305A008
54	30	30	24	70	0,85	305A010
54	30	30	24	120	0,85	305A020
54	30	30	24	150	0,85	305A050
74	30	50	24	50	0,95	305A009
74	30	50	24	70	0,95	305A030
74	30	50	24	120	0,95	305A040
74	30	50	24	150	0,95	305A060

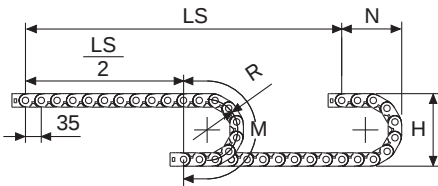

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
50	130	105	230
70	170	120	290
120	270	175	450
150	330	205	545

拖链长 (L)

半行程 ($\frac{LS}{2}$)

加上曲线部分长度 (M)



$$L = \frac{LS}{2} + M$$



Serie Medium

自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的拖链所能承受的重量的不同。

对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的，需要考虑增加滚轮支撑的可能性（见第30页）

端部接头


端部连接头装置允许拖链的两端都与设备相连。

尼龙型的





图A
拖链可以被从前面固定，要么在弯曲部分的内侧，要么在弯曲部分的外侧。

亮镀锌钢型***



图B
拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。
见第31页端部连接头的各种安装方式

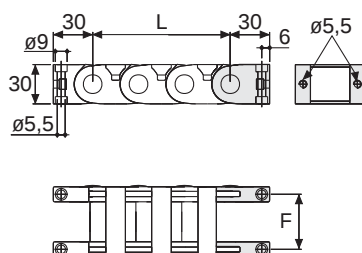

拖链 类型	F mm
305A C=30	42.5
305A C=50	62.5

拖链 类型	F mm
305A C=30	30.5
305A C=50	50.5

尼龙类型
产品代码

拖链 类型	端部接头 装置
305A C=30	AN305KM
305A C=50	AN305KM

全套未组装的	
拖链 类型	端部接头 装置
305A C=30	AN305K
305A C=50	AN305K



亮镀锌钢型的产品代码

拖链 类型	端部连接头 装置
305A C=30	AP305AKM1
305A C=50	AG305AKM1

拖链 类型	端部接头 装置
305A C=30	AP305AK1
305A C=50	AG305AK1

*** 根据要求可以提供不锈钢的

如何开启拖链盖板



卸除连接销轴用的特殊工具：
产品代码 PZ010



更多信息, 请咨询布莱围世公司的
技术部门