


Serie Steel

30NT

亮镀锌钢电缆拖链

内部高 (D) 52 mm
 两侧对称的链节结构。单铆钉固定和标准的大垫片以及尼龙的防摩擦片确保了拖链长期的良好的运动。
 拉伸铝制的盖板 (T) 或者铝制的钻孔的板 (TL) 是可以从两边拆卸下来的。
 作为标准, 每两节上有一个盖板, 也可以根据需要提供一个。
 可以提供垂直和水平的分隔片系统。
 也可以根据需要提供不锈钢的。



分隔片	
- 未组装的	产品代码 S308CO
- 组装过的	产品代码 S308COMC

自支撑时的技术特性	
速度	0.5 m/s
加速度	2 m/s ²



如果有更高的技术要求, 请咨询我们的技术部。

带有尼龙分隔片及拉伸铝制盖板的拖链

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
144	74	106	52	150-220-250-305-400-535	8,30	30NT106 □□□ *
194	74	156	52	150-220-250-305-400-535	8,50	30NT156 □□□ *
244	74	206	52	150-220-250-305-400-535	8,70	30NT206 □□□ *
294	74	256	52	150-220-250-305-400-535	8,90	30NT256 □□□ *
344	74	306	52	150-220-250-305-400-535	9,11	30NT306 □□□ *
C+38	74		52	150-220-250-305-400-535		30NT □□□□□ **


*完整的产品代码需要插入半径 (R) 值: 例如, 30NT156 [2][5][0]
 **加入C值和半径R值来完成产品代码: 例如, 30NT [1][2][3][2][5][0]
 每节都装有拉伸铝制盖板的拖链: 加入字母D来完成产品代码.
 例如, 30NT156250 [D]

4

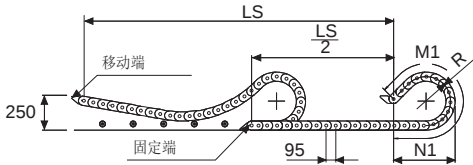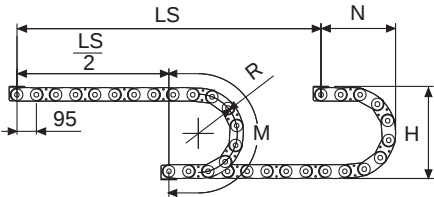

拖链长 (L)
 半行程 ($\frac{LS}{2}$)
 加上曲线部分长度 (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ 或 } M1$$

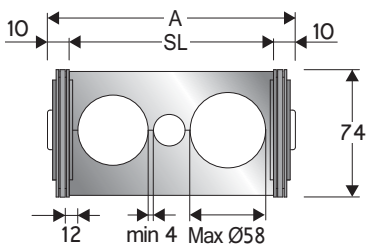

铝制横档

可提供下列弯曲半径要求的铝制横档 (30NTL系列)
 定制化铝制横档, 基于客户 提供的参考图纸/技术要求。

请联系布莱围世技术中心以获取进一步信息。



R	H*	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
150	388	290	670	830	1770
220	528	360	890	1145	2515
250	588	385	980	1255	2800
305	698	440	1150	1450	3285
400	888	540	1450	1740	4065
535	1158	675	1880	2110	5105

* 由于预加载荷的原因, 高度H应该按照大约10 mm/m的比例来增加。如果超出了空间限制, 请咨询我们的技术部门。



自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的每两节上安装有拉伸铝制盖板的拖链所能承受重量的不同。


对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

亮镀锌钢端部接头

端部接头装置, 包含了四片用螺栓与链节连接的钢板, 允许拖链的两端与设备相连接。



图A
拖链可以被从前面固定, 要么在弯曲部分的内侧, 要么在弯曲部分的外侧。

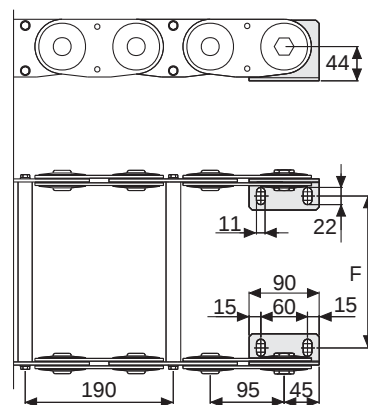

拖链 类型	F mm
30NT106	88
30NT156	138
30NT206	188
30NT256	238
30NT306	288
特殊尺寸 F=A-56	

亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的

拖链 类型	端部接头 装置
30...	A30NKM

全套未组装的

拖链 类型	端部接头 装置
30...	A30NK

Serie Steel

30NT


亮镀锌钢电缆拖链



适合长行程的应用。
见第214页



附加的可移动的分隔片



钢薄片盖板

更多信息, 请咨询布莱围世公司的技术部门