


Serie Medium

355A

带有可拆卸盖板的尼龙电缆拖链

内部高 (D) 31 mm

两侧对称的单链节连接结构，带有大的抗摩单销轴。拖链弯曲时内侧部分的盖板可以被拆卸掉。可以提供垂直的分隔片。拖链弯曲时外侧部分的宽盖板可以提供很好的保护作用。由于两侧对称结构的设计，使得拖链非常坚固，同时它具有很小的摩擦力。

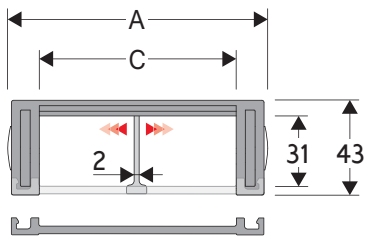


分隔片	
- 未组装的	产品代码 S355
- 组装过的	产品代码 S355MC
销轴	
	产品代码 PG355

自支撑时的技术特性

速度	10 m/s
加速度	50 m/s ²

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
74	43	45	31	75	1,40	355A045
74	43	45	31	100	1,40	355A046
74	43	45	31	150	1,40	355A047
74	43	45	31	200	1,40	355A048
94	43	65	31	75	1,50	355A065
94	43	65	31	100	1,50	355A066
94	43	65	31	150	1,50	355A067
94	43	65	31	200	1,50	355A068
124	43	95	31	75	1,70	355A095
124	43	95	31	100	1,70	355A096
124	43	95	31	150	1,70	355A097
124	43	95	31	200	1,70	355A098

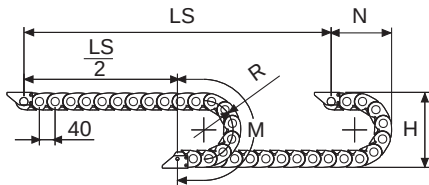

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
75	194	140	315
100	244	165	395
150	344	215	555
200	444	265	710

拖链长 (L)

半行程 ($\frac{LS}{2}$)

加上曲线部分长度 (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

