


Serie Steel

35NC

亮镀锌钢电缆拖链

内部高 (D) 65 mm
 两侧对称的链节结构。单铆钉固定和标准的大垫片以及尼龙的防摩擦片确保了拖链长期良好的运动。
 坚固的铝制盖板是可以从两边拆卸下来的。
 可以提供垂直和水平的分隔片系统。

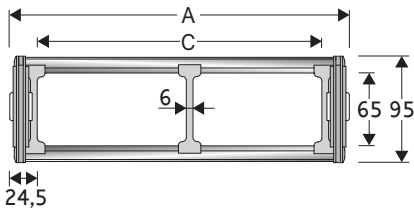

分隔片	
- 未组装的	产品代码 ST3500F
- 组装过的	产品代码 ST3500FMC

自支撑时的技术特性	
速度	0.5 m/s
加速度	2 m/s ²


如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

带有尼龙分隔片及拉伸铝制盖板的拖链

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
153	95	104	65	200-250-300-350-400-450-500-600	15,19	35NC104 □□□ *
203	95	154	65	200-250-300-350-400-450-500-600	16,22	35NC154 □□□ *
253	95	204	65	200-250-300-350-400-450-500-600	17,25	35NC204 □□□ *
303	95	254	65	200-250-300-350-400-450-500-600	18,28	35NC254 □□□ *
353	95	304	65	200-250-300-350-400-450-500-600	19,31	35NC304 □□□ *
453	95	404	65	200-250-300-350-400-450-500-600	21,37	35NC404 □□□ *
C+49	95		65	200-250-300-350-400-450-500-600		35NC □□□□□ **

*完整的产品代码需要插入半径 (R) 值：例如， 35NC154 2 □□□□

**加入C值和半径R值来完成产品代码 例如， 35NC 1 □□□□□□□□

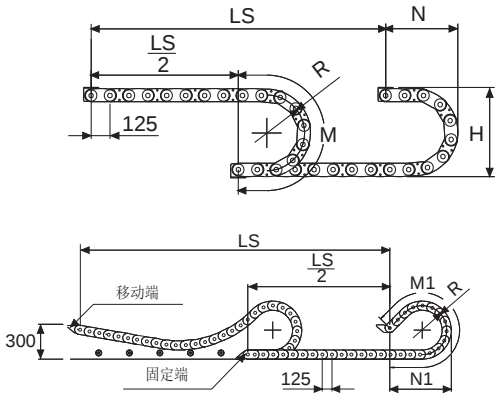

R	H*	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	512	375	880	1100	2360
250	612	425	1040	1310	2870
300	712	480	1200	1495	3335
350	812	525	1350	1670	3775
400	912	575	1510	1825	4190
450	1012	625	1670	1975	4595
500	1112	675	1825	2120	4985
600	1312	775	2140	2390	5750



* 由于预加载荷的原因，高度H应该按照大约10 mm/m的比例来增加。如果超出了空间限制，请咨询我们的技术部门。

拖链长 (L)
 半行程 ($\frac{LS}{2}$)
 加上曲线部分长度 (M)
 $L = \frac{LS}{2} + M$ 或 $M1$



自支撑能力表


自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




表格超标图表色所因城越程
的来利宽裁磨量链所能撑能
重量的不需要考虑增加滚轮支
撑的可能性 (见第30页)

亮镀锌钢端部连接头

端部连接头装置, 包含了四片用螺栓与链节连接的钢板, 允许拖链的两端与设备相连接。



图A
拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。

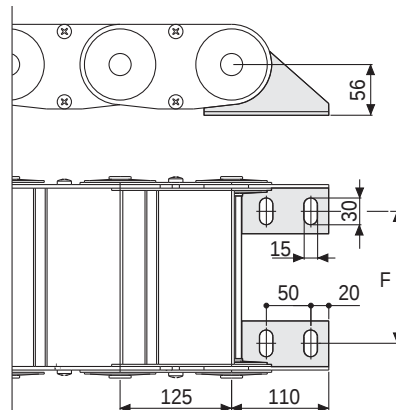

拖链 类型	F mm
35NC104	80
35NC154	130
35NC204	180
35NC254	230
35NC304	280
35NC404	380
特殊尺寸 F=A-76	

亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的

拖链 类型	端部连接头 装置
35NC...	A35NCKM □ **

全套未组装的

拖链 类型	端部连接头 装置
35NC...	A35NCK

** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3

见第31页端部连接头的各种安装方式

Serie Steel

35NC

亮镀锌钢电缆拖链



适合长行程的应用。
见第215页