


445AU
Catena portacavi in nylon con copertura
in alluminio apribile a scatto

Passaggio utile (D) 45 mm

Catena a bande laterali con perno
di tenuta. Copertura apribile su
interno/esterno raggio.
Possibili suddivisioni interne.

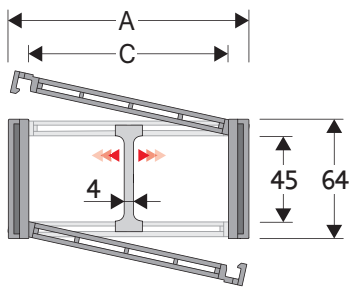


Separatore
- Sfuso Cod. S445UF
- Montato* Cod. S445UFMCI
- Montato** Cod. S445UFMCE
Perno
Cod. PG445

* per catena apribile sull'esterno raggio
** per catena apribile sull'interno raggio

Caratteristiche tecniche in
autoportanza

Velocità 10 m/s
Accelerazione 50 m/s²

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il
nostro ufficio tecnico.

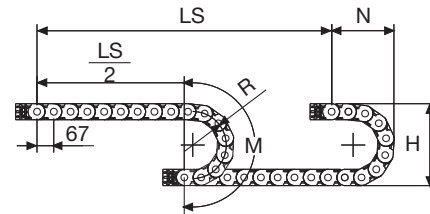

La lunghezza della catena (L)
corrisponde a metà corsa (LS/2)
più la lunghezza dell'arco (M)

L = LS/2 + M



Table with 4 columns: R (mm), H (mm), N (mm), M (mm). Rows show values for R from 100 to 300.

Main table with 7 columns: A, B, C, D, R, Peso/m, Catena. Rows list various chain specifications and weights.

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 445AU050 [R] [R] [R]



Diagramma di
autoportanza
Lunghezza massima
autoportante (LS/2) in
relazione al peso dei cavi e
dei tubi contenuti per metro
lineare.



La zona evidenziata in rosso
nell'area del diagramma tiene
conto della diversità di peso
tra le varie larghezze di
catena.

Per applicazioni con LS/2 e
pesi non compresi nell'area
del diagramma di
autoportanza, verificare
l'eventuale uso di rulli di
sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali
Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità
della catena all'impianto. A richiesta è disponibile completo
di pettini fissacavo.
Versione in nylon
Versione in nylon




Fig. A
Fissaggio della catena frontale,
esterno/interno raggio. (Fig A)




Table with 2 columns: Catena tipo, F mm. Rows list various chain types and their widths.

Codici attacchi
terminali in nylon

Table with 2 columns: Kit montato a catena, Kit sfuso. Rows list kit codes.

Codici sistema
fissacavo in nylon

Table with 2 columns: Pettine fissacavo, Kit sfuso. Rows list part codes.




Fig. B
Fissaggio della catena sull'esterno
raggio. (Fig B)
Vedi varianti di montaggio a pag. 31.




Table with 2 columns: Catena tipo, F mm. Rows list various chain types and their widths.

Codici attacchi
terminali in nylon


Table with 2 columns: Kit montato a catena, Kit sfuso. Rows list kit codes.

Codici sistema
fissacavo in nylon

Table with 2 columns: Kit montato a catena, Kit sfuso. Rows list part codes.



****1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
5=Pos.5; 6=Pos.6

445AU
Catena portacavi in
nylon con copertura
in alluminio apribile a
scatto.



Separazione orizzontale
Per la scelta dei separatori
vedi pag. 196

Versione in acciaio
zincato***



F = A-44

Codici attacchi
terminali in acciaio

Table with 2 columns: Kit montato a catena, Kit sfuso. Rows list kit codes.

* Larghezza interna (C)
** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

Per ulteriori informazioni
consultare l'ufficio tecnico
Brevetti Stendato