


Serie Steel

45T
亮镀锌钢电缆拖链

内部高 (D) 182 mm
两侧对称的链节结构。三铆钉固定和标准的大垫片以及尼龙的防摩擦片确保了拖链长期良好的运动。
可拆卸的拉伸铝制横向连接片 (T) 按照标准是被安装在每一节上的。
铝制的钻孔的板 (TL) 是每两节上安装的，每隔一节安装拉伸铝制横向连接片。可以提供分隔片系统。
也可以根据需要提供不锈钢的。

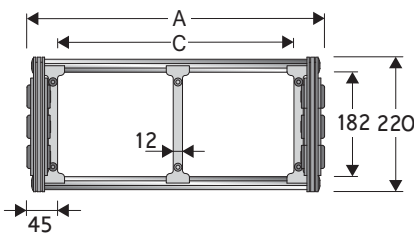

分隔片	
- 未组装的	产品代码 ST4500F1C
- 组装过的	产品代码 ST4500F1C


自支撑时的技术特性	
速度	0.5 m/s
加速度	2 m/s²

如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。


带有尼龙分隔片及拉伸铝制盖板的拖链

A	B	C	D	R	每米重量	拖链
mm	mm	mm	mm	mm	kg	产品代码
390	220	300	182	400-600-800-1000-1250-1500	40,97	45T300 □□□ *
440	220	350	182	400-600-800-1000-1250-1500	41,31	45T350 □□□ *
490	220	400	182	400-600-800-1000-1250-1500	41,64	45T400 □□□ *
540	220	450	182	400-600-800-1000-1250-1500	41,97	45T450 □□□ *
590	220	500	182	400-600-800-1000-1250-1500	42,30	45T500 □□□ *
690	220	600	182	400-600-800-1000-1250-1500	42,97	45T600 □□□ *
C+90	220		182	400-600-800-1000-1250-1500		45T □□□ □□□ **

*完整的产品代码需要插入半径 (R) 值：例如， 45T300 [4][0][0]
**加入C值和半径R值来完成产品代码 例如， 45T [1][2][3][4][0][0]

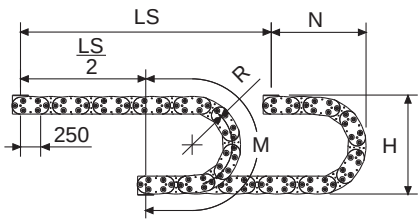

拖链长 (L)
半行程 ($\frac{LS}{2}$)
加上曲线部分长度 (M)
$$L = \frac{LS}{2} + M$$

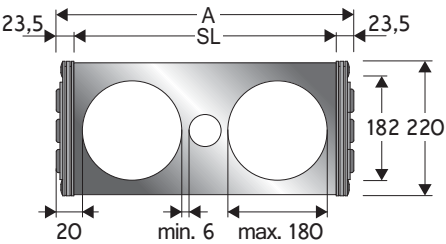

铝制横档
可提供下列弯曲半径要求的铝制横档 (45TL系列)
定制化铝制横档，基于客户 提供的参考图纸/技术要求。
请联系布莱围世技术中心以获取进一步信息。



R	H*	N	M
mm	mm	mm	mm
400	1060	770	1760
600	1460	970	2390
800	1860	1170	3020
1000	2260	1370	3650
1250	2760	1620	4430
1500	3260	1870	5220

* 由于预加载荷的原因，高度H应该按照大约10 mm/m 的比例来增加。如果超出了空间限制，请咨询我们的技术部门。



自支撑能力表

自支撑的最大长度 (LS/2) 和单位长度上的电缆和软管重量的线性关系。




表格中标记红色的区域是表示的不同宽度的每两节上安装有拉伸铝制横向连接片的拖链所能承受重量的不同。


对于超出图表中所列明的行程长度和负载重量的自支撑能力范围的, 需要考虑增加滚轮支撑的可能性 (见第30页)

亮镀锌钢端部连接头

端部连接头装置, 包含了四片用螺栓与链节连接的钢板, 允许拖链的两端与设备相连接。



图A
拖链是通过弯曲段的外侧进行固定的。
见第31页端部连接头的各种安装方式

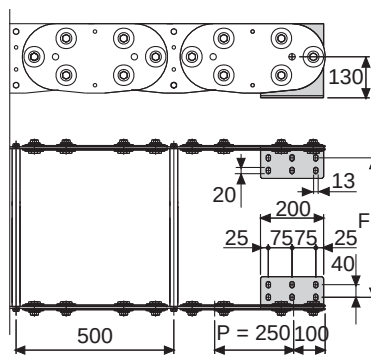

拖链 类型	F mm
45T300	285
45T350	335
45T400	385
45T450	435
45T500	485
45T600	585
特殊尺寸 F=A-105	

亮镀锌钢型的产品代码

全套组装的

拖链 类型	端部连接头 装置
45...	A45KM □ **

全套未组装的

拖链 类型	端部连接头 装置
45...	A45K


** 1=位置1; 2=位置2; 3=位置3

见第31页端部连接头的各种安装方式


Serie Steel

45T

亮镀锌钢电缆拖链



附加的可移动的分隔片



钢薄片盖板

更多信息, 请咨询布莱围世公司的技术部门