


60PU/R1

Catena portacavi in nylon con traversino apribile a cerniera

Passaggio utile (D) 60,5 mm

Catena a bande laterali.

Le maglie sono dotate di pattini che permettono alla catena di scorrere su se stessa, nell'apposito canale di guida. Coperchietto apribile sull'esterno e interno raggio montato a passi alterni. A richiesta è disponibile la versione con coperchietto montato su tutti i passi.

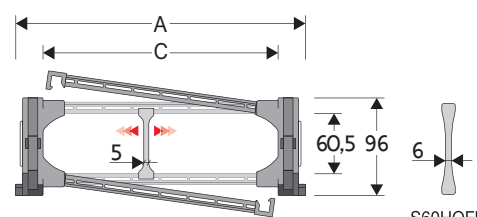


Separatore	
- Sfuso	Cod. S60SMF
- Montato	Cod. S60SMFMC
Separatore tenuta forte per C > 250 mm	
- Sfuso	Cod. S60HOFL
- Montato	Cod. S60HOFLMC
Perno	
	Cod. PNE60-PNI60

Caratteristiche tecniche per corse lunghe

Velocità	5 m/s
Accelerazione	13 m/s ²

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

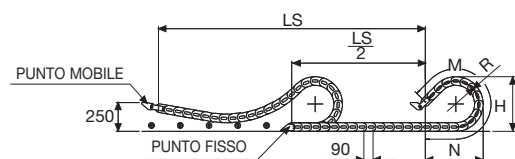


La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$) più la lunghezza dell'arco (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

R mm	H mm	N mm	M mm
200	490	715	1625
250	590	925	2130
300	690	1130	2635
400	890	1550	3645

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Peso/m kg	Catena Codice
169	96	115	60,5	200-250-300-400	5,37	60PU115 □□□ *
189	96	135	60,5	200-250-300-400	5,46	60PU135 □□□ *
214	96	160	60,5	200-250-300-400	5,52	60PU160 □□□ *
221	96	167	60,5	200-250-300-400	5,54	60PU167 □□□ *
244	96	190	60,5	200-250-300-400	5,61	60PU190 □□□ *
284	96	230	60,5	200-250-300-400	5,77	60PU230 □□□ *
319	96	265	60,5	200-250-300-400	5,91	60PU265 □□□ *
345	96	291	60,5	200-250-300-400	5,99	60PU291 □□□ *
369	96	315	60,5	200-250-300-400	6,07	60PU315 □□□ *
395	96	341	60,5	200-250-300-400	6,17	60PU341 □□□ *
419	96	365	60,5	200-250-300-400	6,26	60PU365 □□□ *
445	96	391	60,5	200-250-300-400	6,34	60PU391 □□□ *
469	96	415	60,5	200-250-300-400	6,43	60PU415 □□□ *
524	96	470	60,5	200-250-300-400	6,75	60PU470 □□□ *
593	96	539	60,5	200-250-300-400	7,08	60PU539 □□□ *

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 60PU115 □2□5□4
Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D.: Es. 60PU115250 □D

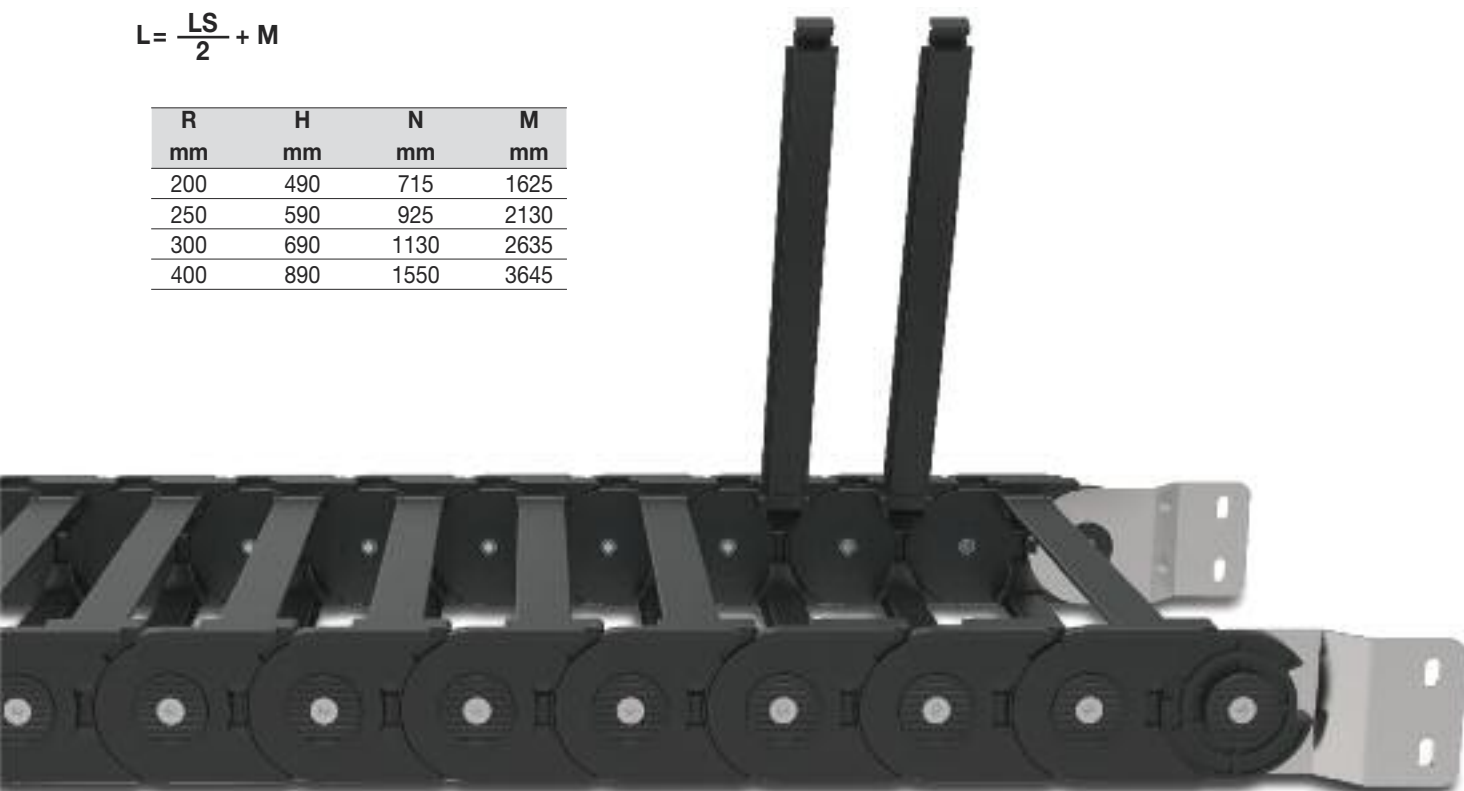

Versione con coperchietto montato su tutti i passi

Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto. È composto da due attacchi basculanti da posizionare al punto mobile della catena e due attacchi in acciaio per il punto fisso.

Basculante in acciaio zincato*** (punto mobile) In acciaio (punto fisso)


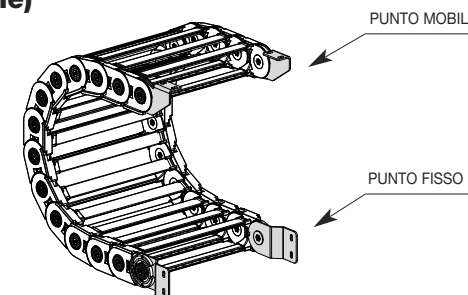


Fig. A
Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig A)

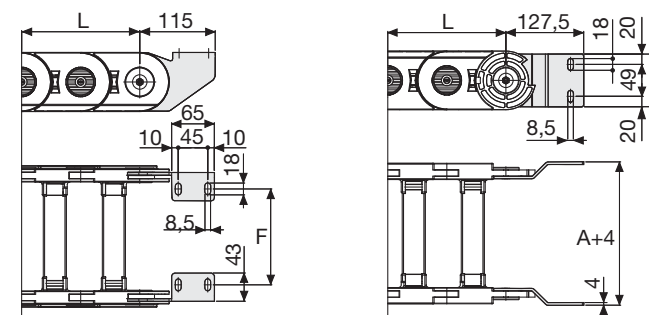

Catena tipo	F mm
60PU115	95
60PU135	115
60PU160	140
60PU167	147
60PU190	170
60PU230	210
60PU265	245
60PU291	271
60PU315	295
60PU341	321
60PU365	345
60PU391	371
60PU415	395
60PU470	450
60PU539	519

Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
60PU...	A60PKM□*

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
60PU...	A60PK□*

* 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3



*** Disponibili a richiesta in acciaio inox

60PU

Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



60R1

Catena portacavi in nylon con I-Roller System



Separazione orizzontale
Per la scelta dei separatori
vedi pag. 196

Modalità di apertura
coperchietto.



Per ulteriori informazioni
consultare l'ufficio tecnico
Brevetti Stendato