


Serie Protection

H80PC

带有可开启盖板的尼龙保护型电缆拖链

内高 (D) 77 mm

边板和盖板的结构上带有大的抗摩单销轴。盖板可以从拖链弯曲时的内侧开启或者从外侧开启。可以提供垂直分隔片系统。

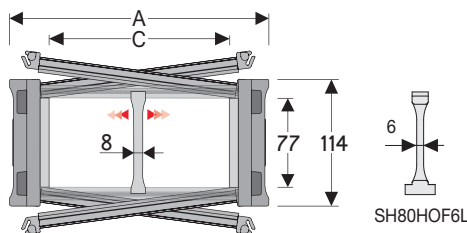

分隔片	
- 未组装的	零件代码 SH80SCF6
- 已装配的*	零件代码 SH80SCF6MCI
- 已装配的**	零件代码 SH80SCF6MCE
销轴	
零件代码 PNH80RS	



* 用于横杆由外侧打开的拖链

** 用于横杆由内侧打开的拖链

自支撑技术特性

速度	8 m/s
加速度	40 m/s ²


如果有更高的技术要求，请咨询我们的技术部。

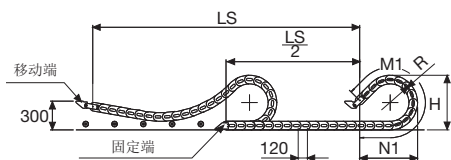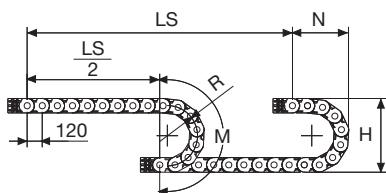

用于滑行应用，技术参数可以根据频率，附加重量以及环境的不同略做改变

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	重量/m kg	拖链 产品代码
205	114	150	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,51	H80PC150 □□□*
225	114	175	80,5	200-250-300-350-400-500-600	8,98	H80PC175 □□□*
255	114	200	80,5	200-250-300-350-400-500-600	9,44	H80PC200 □□□*
280	114	225	80,5	200-250-300-350-400-500-600	9,91	H80PC225 □□□*
305	114	250	80,5	200-250-300-350-400-500-600	10,38	H80PC250 □□□*
330	114	275	80,5	200-250-300-350-400-500-600	10,83	H80PC275 □□□*
355	114	300	80,5	200-250-300-350-400-500-600	11,27	H80PC300 □□□*
380	114	325	80,5	200-250-300-350-400-500-600	11,77	H80PC325 □□□*
405	114	350	80,5	200-250-300-350-400-500-600	12,26	H80PC350 □□□*
430	114	375	80,5	200-250-300-350-400-500-600	12,74	H80PC375 □□□*

*完整的产品代码需要插入半径 (R) 值: H80PC150 □□□□□

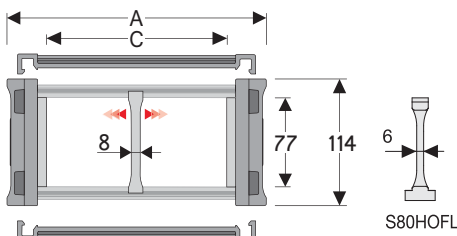

分隔片	
- 未组装的	零件代码 S80F
- 已装配的*	零件代码 S80FMCI
- 已装配的**	零件代码 S80FMCE
销轴	
零件代码 PNH80RS	

* 用于横杆由外侧打开的拖链

** 用于横杆由内侧打开的拖链


H80PA

尼龙拖链带可开启横杆

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
200	514	377	870	810	1775
250	614	427	1030	1050	2330
300	714	477	1185	1285	2885
350	814	527	1340	1525	3445
400	914	577	1500	1760	4000
500	1114	677	1815	2235	5115
600	1314	777	2125	2705	6225

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	重量/m kg	拖链 产品代码
129	114	74	80,5	200-250-300-350-400-500-600	6,78	H80PA074 □□□*
149	114	94	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,18	H80PA094 □□□*
174	114	119	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,61	H80PA119 □□□*
181	114	126	80,5	200-250-300-350-400-500-600	7,74	H80PA126 □□□*
484	114	429	80,5	200-250-300-350-400-500-600	13,1	H80PA429 □□□*
553	114	498	80,5	200-250-300-350-400-500-600	14,3	H80PA498 □□□*

*完整的产品代码需要插入半径 (R) 值: H80PA119 □□□□□

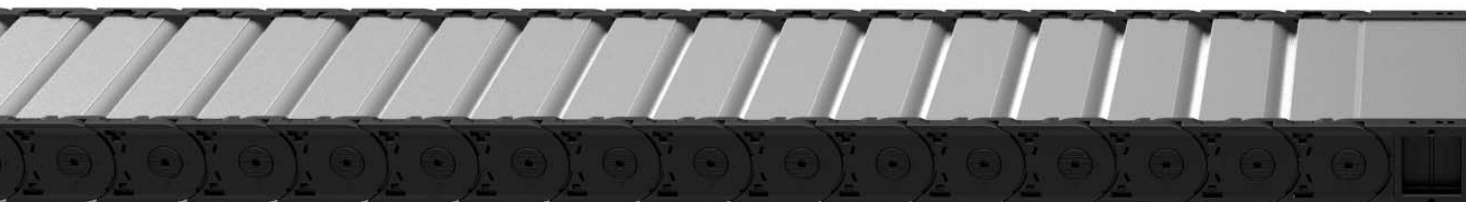



新拖链

Serie Protection

H80PC

带有可开启盖板的尼龙保护型电缆拖链

自支撑能力表
自支撑的最大长度 ($\frac{LS}{2}$)
和单位长度上电缆
和软管重量的线性关系。



自支撑
表格中标记红色的区域是表示
不同宽度的拖链所能承载的
重量不同。

无支撑
表格中标记绿色的区域是表示
不同宽度的拖链所能承载的
重量不同。

若所应用环境承载重量超出表
格范围, 请选择支撑滚轮。
(见第. 30页)。

拖链长 (L)

半行程


加上曲线部分长度 (M) 或 (M1)

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ 或 } M1$$




端部连接头

端部连接头装置允许拖链的两端都与设备相连。
整套的电缆夹

可以根据需要提供。



图A
拖链通过弯曲段的前端
外侧和内侧进行固
定均可。A

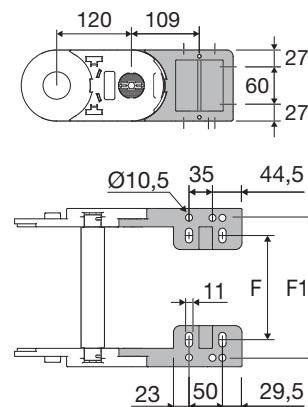

拖链 型号	F mm	F1 mm
H80PC150	124	177,5
H80PC175	149	202,5
H80PC200	174	227,5
H80PC225	199	252,5
H80PC250	224	277,5
H80PC275	249	302,5
H80PC300	274	327,5
H80PC325	299	352,5
H80PC350	324	377,5
H80PC375	349	402,5

尼龙型
零件代码

整套已装配的

拖链	端部接头
类型	套
H80PC	ANH80P□□□*KM□**

整套未装配的

拖链	端部接头
类型	套
H80PC	ANH80P□□□*K

* 内宽 C

** 1=位置.1; 2=位置.2; 3=位置.3

产品代码

地点 A 套

组装过的 SFCTH80□□□*KMA

未组装的 SFCH80□□□*KA

* 内宽 C

** 宽度C 074和C 094目前不可供;



如何拆卸销轴



可轻松拆卸销轴

更多信息, 请咨询
布莱围世公司
的技术部门


10 mm



使用内六角扳手拆卸销轴

更多信息, 请咨询布莱围世公司的
技术部门